


Capteur longueur d'outil AM2-1



Répétabilité < 1 micron
Diamètre Ø30mm
Hauteur sur table < 14mm.

Schéma mécanique :

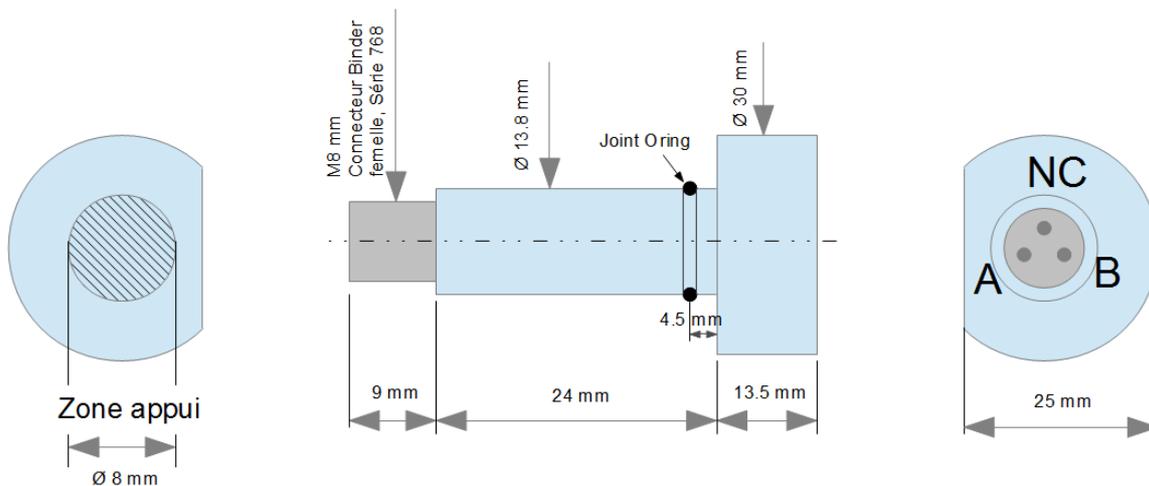

- Corps en acier
- Force de déclenchement inférieur à 80 grammes
- IP 67

- Approche  frontale

Schéma de raccordement :



Circuit de sortie à ouverture (deux fils NC) mécanique

Exemple de connecteur : Binder, série 768 femelle , 3 pôles.



Course mécanique avant contact	-
Course mécanique après contact	env. 0,5 mm
Protection contre les dépassements de capacité. Pas de bris de capteur.	0.5 mm puis butée mécanique
Courant de commutation DC max. 2 mA	Tension continue max. 15 VDC
Courant de commutation AC max. 50 mA	Tension alternative max. 24 VAC

Distributeur :



Fabricant :

MIPRETEC
 19 Champs des Filles
 1228 Plan-les-Ouates
 Tél : +41 (0)22 794 91 87
 Fax : +41 (0)22 794 91 77
 Email : info@mipretec.ch
www.mipretec.ch